



0.75 mm Hub/spostamento
bei/a 360°

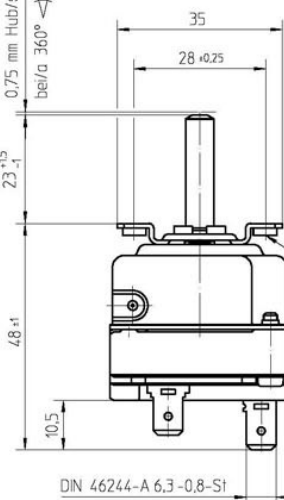


Düse/Fori di fissaggio M4
Einschraubtiefe für
Befestigungsschrauben/
Penetrazione massima
delle viti di fissaggio
max. 4mm.

570 ±50 mm lang/lunghezza

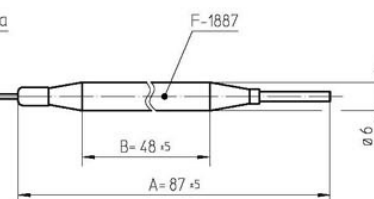

Schaltschema/
Schema elettrico



Kann bei Anschlag links
auch geschlossen sein/
Quando il perno è in
posizione <10° il contatto
può risultare chiusa

Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Termostato con perno in posizione zero

Genehmigte technische Daten/Dati tecnici di omologazione
55.19000.000, Bl. 901


Bemerkungen/Note:

Normalklima/Condizioni ambiente DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperature riferite all'apertura contatto
Schaltdifferenz/Differenziale: (7±3,5) K
(in Werksnormabadi/bagno normalizzato)
Min. Fühlertemperatur/Minima temperatura bulbo: -10°C (DC)
Max. Fühlertemperatur/Max. temperatura bulbo: 260°C
(aus Sicherheitsgründen/per motivi di sicurezza)
Schnappfeder/Molla: NiBe
Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (VDE): 150°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (UL): 120°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/Minimo raggio capillare: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit normaler Verunreinigung/
Per utilizzo in normali condizioni ambientali (Typ 1 B C)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Codice Cliente:

Korrekturfaktor/Fattore di correzione: c = 0,23 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./riferito alla normale temperatura ambiente)

Temperaturwerte/
Valori temperatura

Drehbereich
Fine corsa rotazione
194°C ±8K



Arbeitsbeginn
Inizia lavoro
80°C ±10K

				This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.		Blank No. .		EN Mat.No. .		Scale Unit	
						Material .				Scale	
										mm	
										1:1	
										Surface Texture ISO 1302	
										General Tolerances ISO 2768-v	
										Designation	
										EGO Temperaturregler	
										EGO Termostato elettrico regolabile	
										Drawing No.	
										Sh.No.	
										Ver.	
										Stat.	
										Sheets	
										Doc.	
										Ex.Doc.	
										55.19039.822	
										901	
										1	
										F	
										1	
										.	
										.	
										Origin .	
										Repl.for .	
										Repl.by .	
										Reference .	
										5	
										6	
										7	
										8	

erstellt am 2011-01- 3 23:42:13 von EDBUSTO

Printout not true to Scale